



Эпокси-полиэфирные порошковые краски

CewePOL

Состав: Композиция на основе эпоксидных и полиэфирных смол.


Область применения: Окраска металлических изделий для эксплуатации в помещении.

Физико-механические свойства

Тест	Система испытаний	глянцевые / полуглянцевые	Матовые / полуматовые
Степень блеска	DIN 67530	>70 / 40-70	15-20 / 20-40
Адгезия	DIN 53151	GT 0	GT 0
Твердость по Бухгольцу	DIN 53153	≥ 90	≥ 90
Эластичность по Эриксену	DIN 53156	≥ 7 мм	≥ 3 мм
Испытание в камере водяного тумана*	DIN 50017	1000 часов без изменений	1000 часов без изменений
Испытание в камере соляного тумана*	DIN 50021 ASTM 117-46	Проникновение ≤ 1 мм	Проникновение ≤ 1 мм
Тест Кестерник*	DIN 50018-SFW	25 циклов без изменений	25 циклов без изменений

* Испытания проводились на стальных пластинах, обработанных методом цинк-фосфатирования.

Режим полимеризации

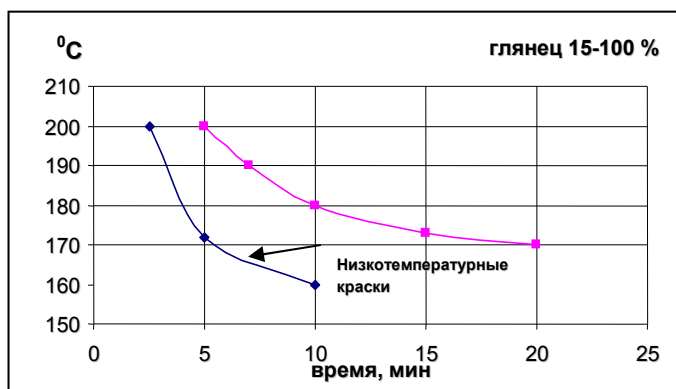

Плотность: 1,2 – 1,7 гр/м³.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев при температуре не выше 25⁰С.